

# POWER<sup>®</sup>seal 1640


mechanické ucpávky vhodné pro čerpadla a míchadla E.M.U.<sup>®</sup>



Zkompleťovaná ucpávka 1640



Náhradní sada

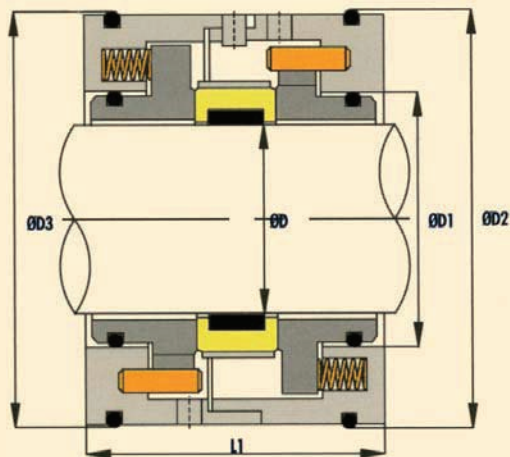

Dodáváme kompletní mechanickou ucpávku nebo i sadu náhradních dílů.

POWER<sup>®</sup>seal 1640 je plněná náhrada za mechanickou ucpávku E.B.S., vyskytující se ve většině čerpadel E.M.U.

Náhradní sada obsahuje všechny opotřebovatelné díly: dvě sedla s O-kroužky, střední rotační část s elastomerovou manžetou, kolíky a pružiny.

| Ø hřídele D mm | Size Code | D1    | D2     | D3     | L1    |
|----------------|-----------|-------|--------|--------|-------|
| 35.00          | 0350      | 47.00 | 72.00  | 72.00  | 47.00 |
| 50.00          | 0500      | 63.00 | 90.00  | 92.00  | 52.00 |
| 75.00          | 0750      | 95.00 | 128.00 | 130.00 | 75.00 |

Všechny mechanické ucpávky 1640 jsou standardně dodávány s Viton<sup>®</sup> elastomery

## Rozsah použití

Teplota: -40 °C ~ +200 °C

Tlak: 13 bar

Rychlost: 20 m/sec

## Materiálové složení

Rotační plocha: karbid křemíku, karbid wolframu

Stacionární plocha: karbid křemíku, karbid wolframu

Jiné materiálové provedení ploch na vyžádání